


ワインクーラー6本収納

取扱説明書／保証書

このたびは、お買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

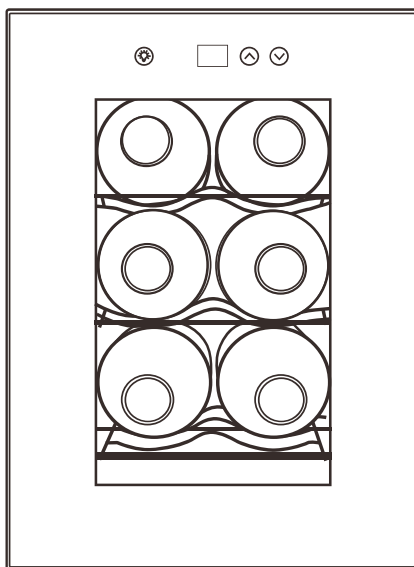

本製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

※付属の保証書は、貯蔵したワインや設置した床材や棚などの家具、設置に伴う運送費用など、製品故障以外の損害に関する責任を補償するものではありません。

もくじ

•安全上の注意	3~5
•使用上のお願い.....	6
•収納方法の注意.....	6
•同梱品	7
•電源の接続	7
•各部のなまえ	8
•操作パネルと操作方法.....	8
•設置について(庫内の冷却機能／結露の発生).....	9
•お手入れのしかた(本体・ドアのお手入れ／吸気口・放熱口のお手入れ／結露水の処理).....	10
•故障かな?と思ったら	10
•製品仕様	11
•廃棄について.....	11
•お問い合わせ.....	11
•保証書	巻末

免責事項

本製品の使用および故障により生じた直接・間接問わず損害(貯蔵物を含む)に関しましては、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

※掲載の写真・イラストはイメージです。実際の外観とは異なる場合があります。

※製品の外観や仕様、付属品は改良のため予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※この製品は日本国内でのみご使用になれます。日本国外でのサポートには対応しておりません。

安全上の注意

表示について

■誤った使い方をしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分し説明しています。



警告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負うことが想定されることを示します。



注意

取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定されることを示します。

■図記号の意味



してはいけないこと(禁止)を示します。



必ずすること(強制)を示します。



警告



禁止

■絶対に分解したり修理、改造はおこなわないでください。
発火、感電、けがの原因になります。修理はお買い上げ販売店または弊社サポートセンターへご相談ください。



禁止

■衝撃や圧力を加えないでください。
発熱・発火・破裂して、火災やけがの原因になります。



禁止

■火中投入、加熱、高温下での使用・放置をしないでください。
発熱・発火・破裂して、火災やけがの原因になります。



禁止

■付属のACアダプター以外は発熱・漏電・破損の原因になりますので使用しないでください。
(AC100Vのコンセントをご使用ください。)



強制

■異常、故障時には直ちに使用を中止してください。
発煙、発火、感電のおそれがあります。すぐに本体とコンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げ販売店または弊社サポートセンターへご相談ください。

安全上の注意



警告



禁止

- 水のかかる場所や、湿気の多い場所に設置しないでください。
感電・ショート・漏電・故障の原因になります。



強制

- 水で濡れた場合、内部に異物や液体が入った場合、本体が破損した場合は、直ちに使用をやめてください。
火災や感電のおそれがあります。



禁止

- 本体背面にある吸気口と放熱口をふさがしないでください。
発熱・発火・故障の原因になります。



強制

- お手入れの際は、必ず電源コードを抜いてください。
感電・けがの原因になります。



強制

- 電源プラグは根本まで確実に差し込んでください。
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。



禁止

- 電源コードが傷んでいたり差し込みがゆるいときは使用しないでください。
発火・感電の原因になります。



禁止

- 電源コードを無理にひっぱったり、曲げたり、重いものを上に載せないでください。
火災・感電の原因になります。



禁止

- 濡れた手で電源プラグや、コードに触れたり抜き差ししないでください。
感電の原因になります。



禁止

- 濡れた手で本機を操作しないでください。
感電の原因になります。



禁止

- 本製品を温度の高くなるストーブ・コンロなどの近くに置かないでください。
本体の変形の原因になったり、寿命が短くなることがあります。



禁止

- 直射日光が強い所、炎天下の車内で保管しないでください。
破損・発熱の原因になります。



禁止

- ボトルを貯蔵した状態で運搬しないでください。
落下してケガをする恐れがあります。

 注意



強制

- 本製品を使用しないときは、電源コードを抜いておいてください。故障の原因になります。



禁止

- 乳幼児の手が届く場所やペットの近くで使用しないでください。本機が倒れたり、ドアにはさまれたりし思わぬ事故を起こす原因になります。



禁止

- 傾いた場所や棚などの高い場所、不安定な場所に置かないでください。落下や転倒して本体の破損、けがの原因になります。



禁止

- 直射日光が当たる場所、火気の周辺、高温になる場所、油煙、ホコリが多い場所、湿気・水気が多い場所で使用、保管しないでください。感電・火災の原因になり、本製品に悪影響を与える場合があります。



禁止

- コンセントは単独で使用し、たこ足配線をしないでください。感電・ショート・火災の原因になります。



禁止

- ぶつけたり落としたりして衝撃を与えないでください。故障して正常に運転できなくなります。



禁止

- ドアを開けた状態で、ドアの可動域内に頭・手・指などを入れないでください。なにかの拍子にドアが急に閉まり、はさんだりするおそれがあります。とくに小さい子供には絶対に使わせないでください。大変危険です。



禁止

- ドアを持って持ち上げたり、ドアを開けたまま持ち上げないでください。手をはさんだりケガや故障の原因となります。



禁止

- 本製品を使用する場合は、テレビやラジオなどの近くに置かないでください。これらの機器の不具合の原因になるおそれがあります。



禁止

- 本体の上に乗らないでください。転落してケガをするおそれがあります。



強制

- お手入れの際は、必ず庫内のワインボトルをすべて取り出し、棚もすべてはずしてください。落下してボトルの破損や、本体の故障・破損、またはケガの原因になります。

使用上のお願

- 本来の目的以外に使用しないでください。
- ドアは確実に閉めてください。しっかり閉めないだと正常に保冷できません。
- 本体に高温のものや重いものを置かないでください。変形の原因になります。
- 本製品は傾斜角のある場所では使用しないでください。水平な場所で使用してください。
- 環境温度が25℃を超えて高温になる場合は、冷却性能に影響を与える可能性があります。正しい保冷効果を得るために必ず25℃以下の涼しい場所に設置してご使用ください。
- 本製品は正確な温度管理はできません。温度は環境温度(周囲温度)により上下します。
- フィルターと庫内の汚れは、こまめに清掃してください。
- 本製品は丸洗いしないでください。



アダプターが温かいと感じられる場合がありますが、一定の発熱は正常です。通常はほのかに温かいと感じる程度ですが、設置している場所の周辺温度や、使用環境によって熱いと感じられる場合があります。ただし、非常に熱くなるなど異常と思われる場合は直ちに使用をやめ、本体の電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げ販売店または弊社サポートセンターへご相談ください。

収納方法の注意

- ボトルを乾いた布で拭いてから庫内に入れてください。
- 同時に2枚以上の棚を引き出さないでください。
- ドアの開閉はワインに振動をあたえないよう静かにおこなってください。
- 庫内壁面にボトルが触れないよう収納してください。壁面の結露水付着や、低温の影響によりワインボトルのラベルが濡れたり、中身の品質劣化つながる場合があります。
- 一度栓を開けたボトルは横に寝かせて収納しないでください。

同梱品

- 同梱品がすべて揃っているかご確認ください。
万が一、足りない場合はご購入店または弊社サポートセンターまでお問い合わせください。



●本体

●棚(庫内)×3

●水受けトレイ(底面)×1



●AC電源アダプター

電源の接続

- ①AC電源アダプターを本体背面の差込口に接続します。
- ②電源プラグを確実に根本までコンセントに差し込みます。
- ③通電すると、自動的に電源が入ります。



運転を止めるときは、
電源プラグをコンセントから抜いてください。



電源コードを挟み込まないように本体を設置
してください。



電源コード
差込口

各部のなまえ



操作パネルと操作方法



●電源オン/オフ

電源プラグをコンセントに差し込むと自動で電源が入り運転開始します。

●庫内ライトオン/オフ

①をタッチすると青色LEDライトが点灯します。
ボタンをもう一度タッチすると消灯します。

●設定温度表示

②設定温度を表示します。

●庫内温度設定

③(設定温度UP)または④(設定温度DOWN)を
タッチして庫内温度を設定できます。



1～2時間程度運転して、庫内が冷えたことを確認してからワインボトルを入れてください。※庫内が冷えるまで、できるだけドアを開けないでください。※周囲温度や環境によって、2時間以上かかることがあります。

設置について

- 背面約12cm以上、側面12cm以上のスペースを確保して設置してください。
※空間が十分に取れない場合、冷却機能に影響を及ぼす場合がありますのでご注意ください。
- 吸気口・放熱口を塞がないでください。
- 環境温度が25℃以下の場所に設置してください。※庫内温度は、環境温度が高い場合、冷えにくくなります。
- 丈夫で水平な場所に設置してください。



電源コードを挟み込まないように本体を設置してください。

⚠ 注意



禁止

■直射日光が当たる場所、火気の周辺、高温になる場所、油煙、ホコリが多い場所、湿気・水気が多い場所で使用、保管しないでください。
感電・火災の原因になったり、本製品に悪影響を与える場合があります。



禁止

■傾いた場所や棚などの高い場所、不安定な場所に置かないでください。
落下や転倒して本体の破損、けがの原因になります。

庫内の冷却機能

本製品を設置している環境温度が25℃を超えると、冷却機能が正しく機能しない場合があります。



- ・ドアを開ける回数と開けている時間はできるだけ減らしてください。
- ・ドアはしっかりと閉めてください。

結露の発生

- 温度や湿度が高い場合(特に梅雨時期)には、本体や内部に水滴が付着する事(=結露)があります。これは自然現象であり、故障ではありません。水滴が多い場合には、乾いた清潔な布で拭き取ってください。本体底面の水受けトレーを定期的に確認し、結露水の処理をしてください。(→P.10)
- 本体底面の水受けトレーをはずす時は、本体を傾けずに本体底面のトレーを下側に引き下げてはさずしてください。その際に、指をはさまないようにご注意ください。また、トレー内の水がこぼれるおそれがあるため、防水シートの上など濡れても支障のない場所で作業してください。※庫内のワインボトルや棚は作業前にすべて取り出してください。



設置した床や家具に結露水が付着すると、設置面の素材の痛み、反り、シミの原因になりますので設置箇所には防水シートを敷くなど結露対策を必ずおこなってください。

お手入れのしかた



注意



強制

■お手入れの際は、必ず電源コードを抜いてください。
感電やケガの原因になります。



強制

■お手入れの際は、必ず庫内のワインボトルをすべて取り出し、棚もすべてはずしてください。落下してボトルの破損や、本体の故障・破損、またはケガの原因になります。

本体・ドアのお手入れ

- 乾いた布、もしくは水かぬるま湯に浸し、かたくしぼった柔らかい布で拭いてください。
 - 水分を含んだ布で拭いた場合は、最後に乾拭きをしてください。
- ※汚れがひどい場合は中性洗剤を使用してください。
※シンナー、ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。

吸気口・放熱口のお手入れ

- 機能低下を防ぐため、最低1か月に1回程度、掃除機などでホコリやごみを除去してください。

結露水の処理

- 使用状況によって冷却時に結露が発生する場合があります。水分が付着したり、庫内に水がたまったときは早めに拭き取ってください。また、本体下に装着されている『水受けトレイ』に水がたまっていないか確認してください。水がたまっていたら水を捨て、トレイと本体底面の水分をきれいに拭き取り、乾かしてから本体に戻してください。(→P.9『結露の発生について』)

故障かな?と思ったら

- 故障かなと思われましたら、次の事をお確かめください。
- 改善できない場合や、そのほか疑問点は弊社サポートセンターまでお問い合わせください。(→お問い合わせ先は、P.11をご覧ください。)

こんなとき	調べるところ	対処方法
庫内が冷えない	<ul style="list-style-type: none">●電源プラグは抜けていませんか。●ドアが開いていませんか。●ボトルを入れた直後ではありませんか。●直射日光が当たっていませんか。●通気口をふさいでいませんか。●ドアを頻繁に開閉していませんか。●設置場所の温度が高くなっていませんか。	<ul style="list-style-type: none">●しっかりと差し込んでください。●しっかりと閉めてください。●しばらく運転を継続してください。●設置場所を変更してください。●ふさいでるものを取り除いてください。●開閉の回数と時間を減らしてください。●25℃以下の場所に設置してください。
結露する	<ul style="list-style-type: none">●ドアをしっかりと閉めていますか。	<ul style="list-style-type: none">●開けた後は毎回しっかりと閉めてください。

製品仕様

製品名	ワインクーラー6本収納
本体サイズ	(約)W250×D445×H370mm
本体重量	(約)6.6kg
庫内サイズ	(約)W175×D330×H280mm
収納本数	6本 ※750mlボルドー型ボトルを庫内の棚に収納した場合
冷却方式	ペルチェ式
運転音	(約)38dB
消費電力	20~40W
設定可能温度	12~18℃
電源	AC100V 50Hz/60Hz
主な材質	外装:スチール、強化ガラス、ABS 内装:HIPS 断熱材:EPS
推奨環境温度	(約)10~25℃
コード長さ	約1.2m
セット内容	本体、棚3枚、水受けトレイ、AC電源アダプター、取扱説明書/保証書

■仕様および外観・付属品は、改良のため予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
※本体サイズは突起部を除きます。

廃棄について

本製品は家電リサイクル法対象商品です。

家電リサイクル法では、お客様が使用済みの当製品を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象商品を小売業者や市町村等に適正に引き渡すことが求められています。

詳しくは下記のURLをご参照ください。

RKC 一般財団法人家電製品協会 家電リサイクル券センター www.rkc.aeha.or.jp/



警告



禁止

■幼児の遊ぶ場所や幼児の通る場所などには放置しないでください。
思わぬケガや事故の原因になります。

お問い合わせ

株式会社 池商(サポートセンター) 受付時間:9:00~17:00 ※土・日・祝日を除く

〒950-0162 新潟県新潟市江南区亀田大月2-465-5

TEL:025-383-0105 FAX:025-383-0108

E-MAIL: support@ikesho-n.jp